

Типовые решения для управления светом




Arlight предлагает несколько типовых решений для удобного управления любыми источниками света.

- ▶ Получите готовое решение и управляйте светом легко.
- ▶ Не тратьте время на подбор оборудования.

УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ СВЕТОМ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Релейное управление

Мобильное приложение
INTELLIGENT ARLIGHT



Оборудование	Недиммируемые светильники, люстры, бра, световые линии	
	Вариант 1	Вариант 2
Исполнительное устройство	028299 Контроллер-выключатель SMART-S1-SWITCH (230V, 3A, 2.4G)	036221 Релейный модуль TUYA-701-WF-SUF (230V, 5A)
Устройство управления	Выключатель возвратного типа (кнопка) любого производителя или пульт/панель ДУ серии SMART 028334 Панель Knob SMART-P87-DIM Black (3V, 1 зона, 2.4G)	033667 Панель TUYA-228-1-RF-SUF (kinetic, 433MHz)
Примечание	При установке в подрозетник требуется нулевой провод	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Управление через мобильное приложение INTELLIGENT ARLIGHT ▶ Поддержка управления голосовыми помощниками («Яндекс.Алиса» и др.)



Контроллер SMART



Релейный модуль TUYA



Панель Knob



Панель TUYA


@arlight_rus

УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ СВЕТОМ

ДИММИРОВАНИЕ
Управление яркостью



Мобильное приложение
INTELLIGENT ARLIGHT



Оборудование	Светильники с диммируемыми драйверами, люстры, бра с диммируемыми лампами и пр.			
	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	Вариант 4
Исполнительное устройство	025038 Диммер SMART-D5-DIM-IN (230V, 1A, TRIAC, 2.4G)	032991 Диммер SMART-D5-TUYA-DIM-IN (230V, 1.5A, TRIAC, WiFi, 2.4G)	024184 Диммер SMART-D3-DIM (12-24V, 8A, 2.4G)	032507 Диммер TY-101-DIM-WF-SUF (12-24V, WI-FI, 433MHz, 1x6A)
Устройство управления	Выключатель возвратного типа (кнопка) любого производителя или пульт/панель ДУ серии SMART 023027 Пульт SMART-R6-DIM (1 зона, 2.4G)	Выключатель возвратного типа (кнопка) любого производителя	Выключатель возвратного типа (кнопка) любого производителя или пульт/панель ДУ серии SMART 031934 Пульт SMART-R24-DIM Black (1 зона, 2.4G)	033667 Панель TUYA-228-1-RF-SUF (kinetic, 433MHz)
Примечание	При установке в подрозетник требуется нулевой провод	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Управление через мобильное приложение INTELLIGENT ARLIGHT ▶ Поддержка управления голосовыми помощниками («Яндекс.Алиса» и др.) 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Управление через мобильное приложение INTELLIGENT ARLIGHT ▶ Поддержка управления голосовыми помощниками («Яндекс.Алиса» и др.)



Диммер SMART



Диммер SMART



Диммер TUYA



Пульт SMART



Пульт SMART



Панель TUYA






УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ СВЕТОМ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

От холодного к теплomu цвету свечения



Мобильное приложение
INTELLIGENT ARLIGHT

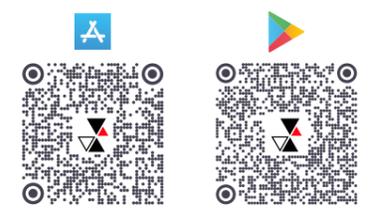

Светильники с изменяемой цветовой температурой на основе светодиодной MIX-ленты



Оборудование	Вариант 1	Вариант 2
Исполнительное устройство	025031 Контроллер SMART -K21-MIX (12-24V, 2x5A, 2.4G)	032508 Диммер TUYA-102-MIX-WF-SUF (12-24V, WI-FI, 433MHz, 2x3A)
Устройство управления	025032 Пульт SMART -R34-MIX Black (1 зона, 2.4G)	031685 Панель TUYA-228-2-RF-SUF (kinetic, 433MHz)
Примечание		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Управление через мобильное приложение INTELLIGENT ARLIGHT ▶ Поддержка управления голосовыми помощниками («Яндекс.Алиса» и др.)



Контроллер SMART



Диммер TUYA



Пульт SMART



Панель TUYA

УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ СВЕТОМ

УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ СВЕТИЛЬНИКОМ ПО РАДИОКАНАЛУ

Если в проекте применяются выключатели стороннего производителя





Оборудование	Диммируемые светильники с диммируемыми драйверами, люстры, бра с диммируемыми лампами и пр.
Исполнительное устройство	025038 Диммер SMART-D5-DIM-IN (230V, 1A, TRIAC, 2.4G)
Устройство управления	Выключатель возвратного типа (кнопка) любого производителя 032943 Конвертер SMART-C2-PUSH-IN (3V, 2.4G)
Примечание	Есть дополнительные требования к установке, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией



Диммер SMART



Конвертер SMART

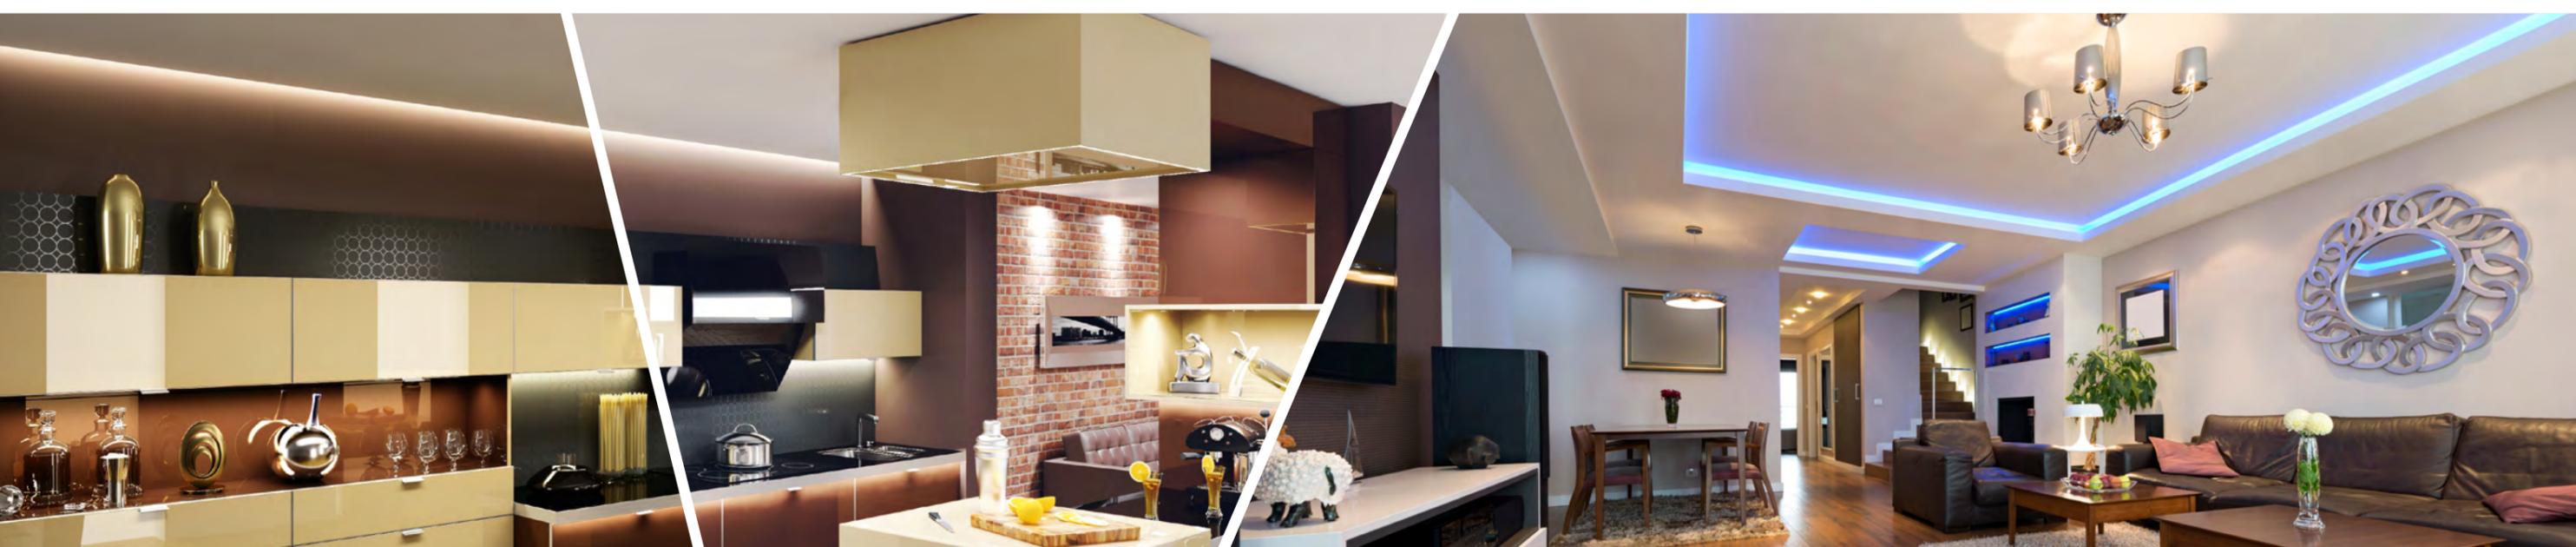

УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВНЫМ СВЕТОМ

УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ЗОНАМИ ОСВЕЩЕНИЯ

Оборудование	Светодиодные ленты, светильники с диммируемыми лампами: торшеры, люстры и пр.
Исполнительное устройство	024184 Диммер SMART-D3-DIM (12-24V, 8A, 2.4G) управление подсветками (светодиодные ленты) 025038 Диммер SMART-D5-DIM-IN (230V, 1A, TRIAC, 2.4G) управление торшером с диммируемой светодиодной лампой
Устройство управления	Выключатель возвратного типа (кнопка) любого производителя 023475 Пульт SMART-R24-DIM Black (4 зоны, 2.4G)



Диммер SMART



Диммер SMART



Пульт SMART


УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ В КОРИДОРЕ

УПРАВЛЕНИЕ С ДВУХ ТОЧЕК

Проходные выключатели

Оборудование	Недиммируемые источники света: светильники, люстры, бра и пр.
Исполнительное устройство	036221 Релейный модуль TUYA-701-WF-SUF (230V, 5A)
Устройство управления	033667 Панель TUYA-228-1-RF-SUF (kinetic, 433MHz) — 2 шт
Примечание	► Управление через мобильное приложение INTELLIGENT ARLIGHT ► Поддержка управления голосовыми помощниками («Яндекс.Алиса» и др.)

Мобильное приложение
INTELLIGENT ARLIGHT

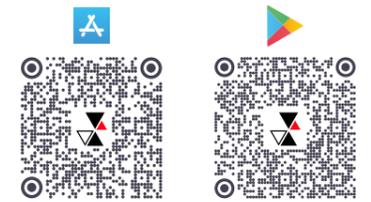

Powered by
tuya



Релейный модуль TUYA



Панель TUYA



УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ В КОРИДОРЕ



УПРАВЛЕНИЕ ПО ДАТЧИКАМ ДВИЖЕНИЯ
Проходные зоны



Оборудование Недиммируемые источники света: светильники, люстры, бра и пр.

Исполнительное устройство

028299
Контроллер-выключатель SMART-S1-SWITCH (230V, 3A, 2.4G)

Устройство управления

031670
Выключатель SMART-WAVE (9-24V, 2.4G)



Контроллер SMART



Выключатель SMART

