

## СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-ORIENT.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет регулируемый (наклон/наклон + поворот) световой модуль.
- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Безопасное напряжение питания 48 В.

### ПАРАМЕТРЫ

|   |                      |
|---|----------------------|
| Напряжение питания                            | <b>DC 48 В</b>       |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;90</b>     |
| Мощность                                      | <b>15 Вт</b>         |
| Световой поток                                | <b>1100 лм</b>       |
| Угол излучения                                | <b>34–60°</b>        |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP20</b>          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>III</b>           |
| Размеры корпуса                               | <b>204×66×211 мм</b> |
| Срок службы*                                  | <b>50 000 ч</b>      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-25... +40 °С</b> |
| Гарантийный срок                              | <b>60 мес</b>        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

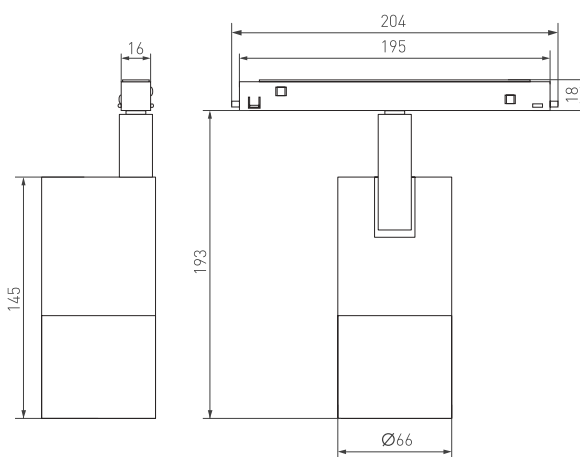


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                                | Поддержка DALI | Цвет корпуса | Цветовая темп-ра* | Цвет свечения                               |
|---------|---------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|---|
| 037458  | MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Day4000  | нет            | черный       | 4000 K            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 048662  | MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Day4000  | да             |              |                   |   |
| 038373  | MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Warm3000 | нет            | черный       | 3000 K            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 048663  | MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Warm3000 | да             |              |                   |   |
| 038950  | MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Day4000  | нет            | белый        | 4000 K            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 044154  | MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Warm3000 | нет            | белый        | 3000 K            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 048665  | MAG-ORIENT-SPOT-ZOOM-R65-15W Warm3000 | да             |              |                   |   |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинпровода, как показано на рисунке 2.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинпроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинпровода до нужного положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинпровода.

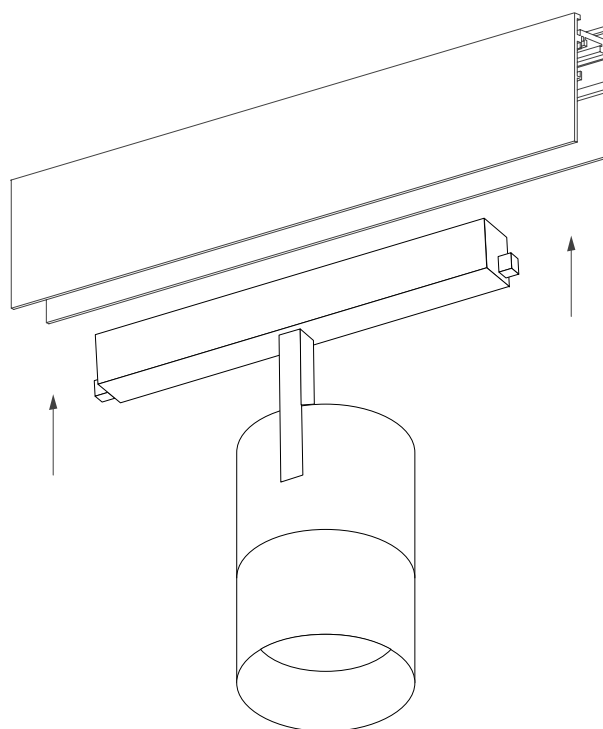


Рис. 2. Установка светильника