

Электронная документация

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Серия UL-A140 24V 15W/m



CRI>90



24 В



15 Вт/м



140 LED


## ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА




## ОПИСАНИЕ

- ▶ Для создания качественной декоративной подсветки в помещениях: подсветка лестниц, ступеней, плинтусов, ниш, мебельных полок, натяжных потолков и витражей.
- ▶ Может использоваться для создания световой рекламы: подсветка лайтбоксов, вывесок, букв, витрин.
- ▶ Обязательна установка на профиль.

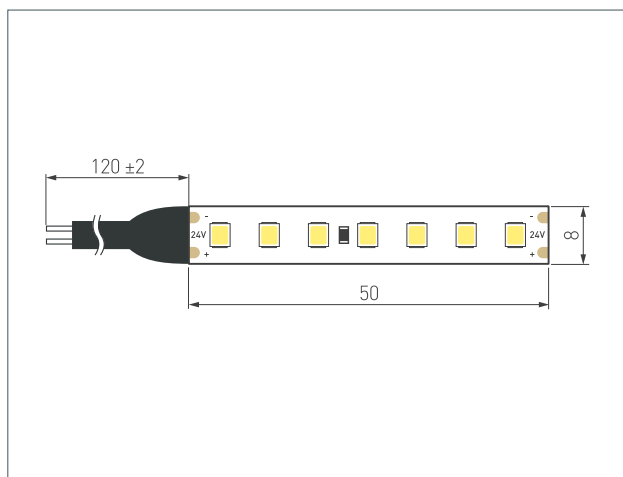

## КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

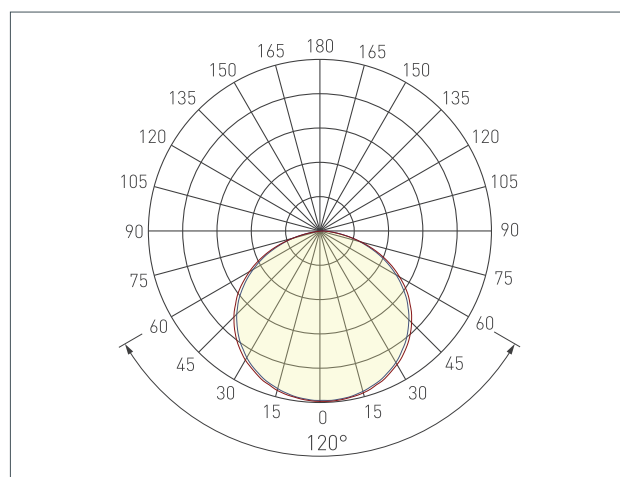

## УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ



## ТИП ГЕРМЕТИЗАЦИИ

Сечение	
Габариты ШxВ (мм)	<b>8x1.5</b>
Степень IP	 <b>IP20</b>

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Серия UL-A140 24V 15W/m



CRI > 90



24 В



15 Вт/м



140 LED



## СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Ширина 8 мм



IP20



Артикул*	Цветовая температура (K) / Цвет свечения	Световой поток (лм/м)	Световая эффективность (лм/Вт)
<b>046978</b>	<b>6000</b>	<b>1850</b>	<b>130</b>
<b>046979</b>	<b>4000</b>	<b>1850</b>	<b>130</b>
<b>046980</b>	<b>3500</b>	<b>1800</b>	<b>127</b>
<b>046981</b>	<b>3000</b>	<b>1750</b>	<b>123</b>
<b>046982</b>	<b>2700</b>	<b>1650</b>	<b>116</b>

\* Дополнение к артикулу в скобках, например, (1), (2), (B) означает наличие модификаций товара.

Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара.  
Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Серия UL-A140 24V 15W/m



CRI > 90



24 В



15 Вт/м




140 LED



## ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Зависимость удельной мощности ленты от длины отрезка\*

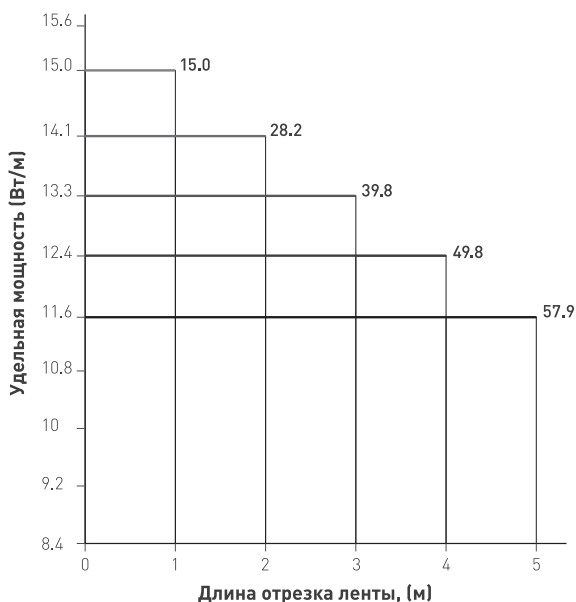


Удельная мощность ленты снижается при увеличении длины подключаемого отрезка из-за падения напряжения по длине ленты\*

Отрезок (м)	5	4	3	2	1
Удельная мощность (Вт/м)	11.6	12.4	13.3	14.1	15.0
Полная мощность (Вт)	57.9	49.8	39.8	28.2	15.0

\* Потребляемая мощность ленты, приведенная к 1 метру.

Зависимость удельной мощности ленты от напряжения питания\*

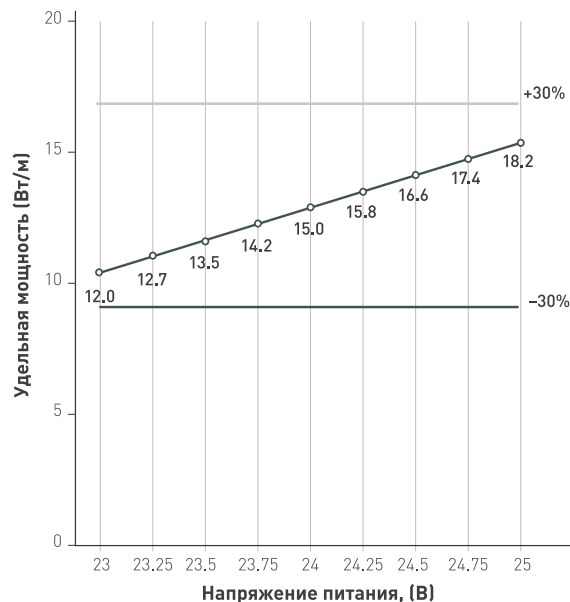

Указаны предельные границы допустимого отклонения питания ленты

	Удельная мощность (Вт/м)
	Верхний предел <30%
	Нижний предел >-30%

## ВЫБОР ТРЕБУЕМОГО СЕЧЕНИЯ КАБЕЛЯ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

Длина ленты	Мощность ленты	Тип кабеля / Максимально допустимый ток для кабеля по ПУЭ						
		2×0,5 мм <sup>2</sup>	2×0,75 мм <sup>2</sup>	2×1,5 мм <sup>2</sup>	2×2,5 мм <sup>2</sup>	2×4 мм <sup>2</sup>	2×6 мм <sup>2</sup>	2×10 мм <sup>2</sup>
		Макс. 8 А	Макс. 12 А	Макс. 18 А	Макс. 25 А	Макс. 32 А	Макс. 40 А	Макс. 55 А
1 м	15 Вт	10 м	15 м	30 м	50 м	81 м	121 м	209 м
2 м	30 Вт	5 м	8 м	15 м	25 м	40 м	61 м	105 м
5 м	75 Вт	2 м	3 м	6 м	10 м	16 м	24 м	42 м
10 м	150 Вт	1 м	2 м	3 м	5 м	8 м	12 м	21 м
20 м	300 Вт	—	1 м	2 м	3 м	4 м	6 м	10 м
50 м	750 Вт	—	—	—	—	2 м	2 м	4 м



Выбирайте наибольшее сечение кабеля в соответствии с таблицей. Сравните допустимый ток выбранного кабеля и максимальный выходной ток источника питания. Если ток источника питания выше, чем допустимый ток кабеля, требуется обязательная установка предохранителя на входе кабеля, во избежание возгорания при возможном коротком замыкании.

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Серия UL-A140 24V 15W/m



CRI > 90



24 В




15 Вт/м




140 LED




## ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Ознакомьтесь  
с инструкцией




Отключите питание

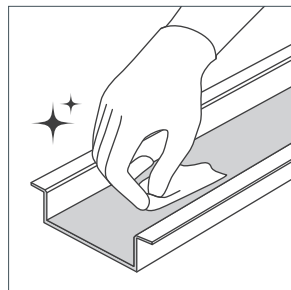


Обезжирьте поверхность




Снимите защитную  
пленку

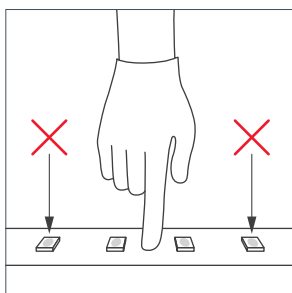


Не давите  
на светодиоды




Рекомендуется пайка  
для надежности  
соединения




Допустимые направления  
и минимальный радиус  
изгиба ленты

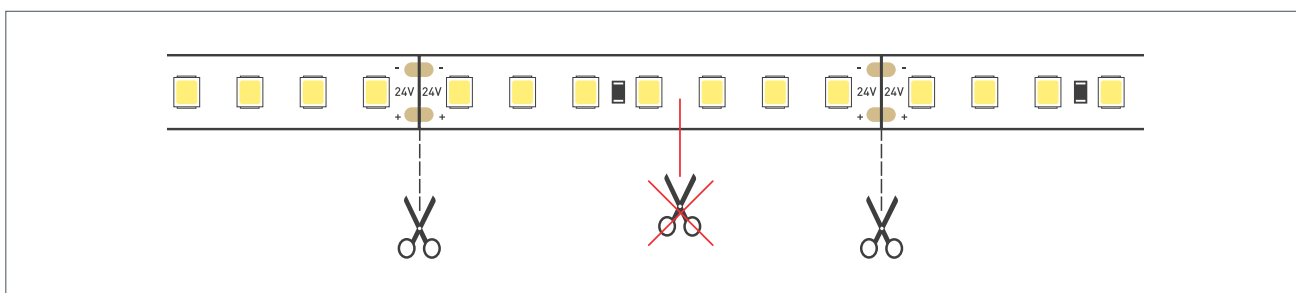


ВНИМАНИЕ! Резка ленты допускается только в обозначенных местах.




Не сгибать  
под острыми углами



Не скручивать



Не растягивать



Не сгибать

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Серия UL-A140 24V 15W/m



CRI > 90



24 В



15 Вт/м



140 LED



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



Отрезок светодиодной ленты.

### Формула расчета мощности блока питания

$$P_{\text{БП}} = P \times L + P_3$$

$P_{\text{БП}}$  — мощность блока питания (Вт)


$L$  — длина ленты (м)

$P$  — мощность 1 м ленты (Вт)


$P_3$  — запас мощности >20% (Вт)

### Схема подключения светодиодных лент


Подключение одной светодиодной ленты с одной стороны.

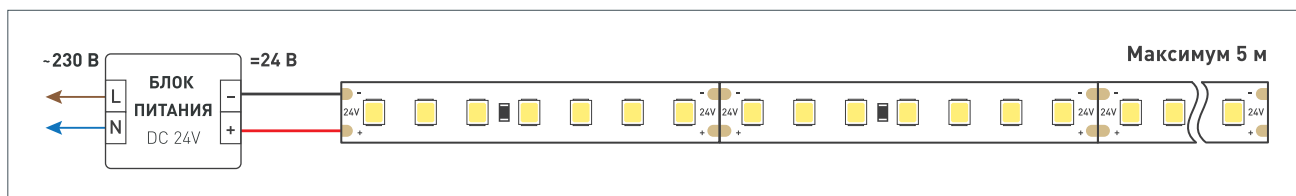

Подключение двух светодиодных лент с одной стороны.

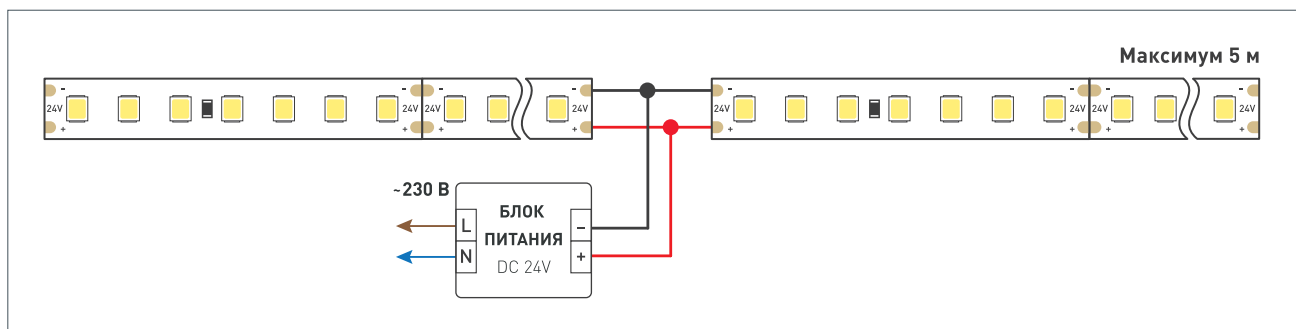

Подключение более двух светодиодных лент с одной стороны.

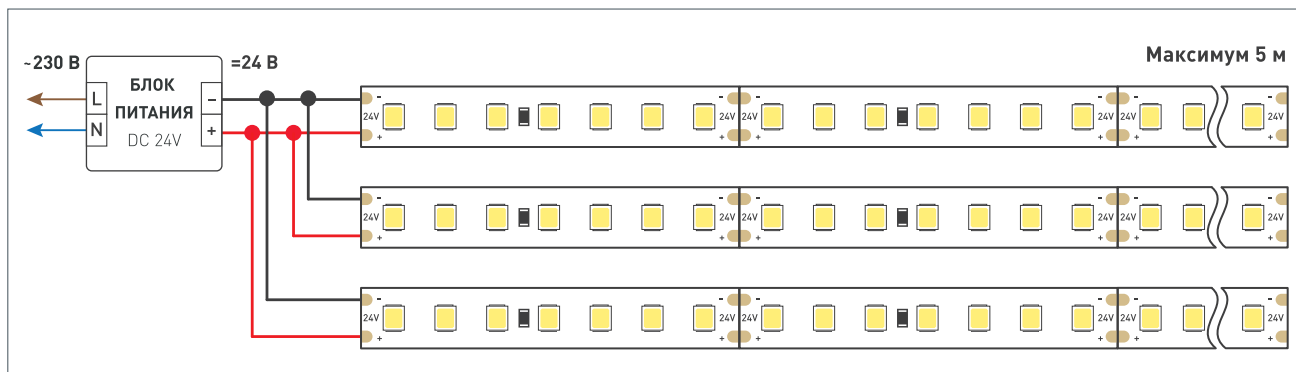

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Серия UL-A140 24V 15W/m



CRI > 90



24 В




15 Вт/м



140 LED




## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**044541 | Профиль**  
MIC-M-2000 ANOD




**040019 | Профиль**  
MIC-FS-2000 ANOD BLACK




**038687 | Профиль**  
PDS-FS-2000 ANOD




**012092 | Профиль**  
PDS45-T-2000 ANOD



**023718 | Профиль**  
SL-SLIM-H13M-2000 ANOD



**044262 | Профиль**  
LINE-1715-2000 ANOD



**036327 | Профиль**  
ARH-LINE-2315-F-2000  
ANOD

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Серия UL-A140 24V 15W/m



CRI > 90



24 V



15 Вт/м




140 LED



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



**020975(1) | Блок питания**  
HTS-100L-24  
(24V, 4.2A, 100W)




**023256 | Блок питания**  
HTS-100-24-LS  
(24V, 4.2A, 100W)



**022171(4) | Блок питания**  
ARV-SP-24100-SLIM-PFC  
(24V, 4.17A, 100W)



**046047(2) | Блок питания**  
ARV-24100-LONG-D  
(24V, 4.1A, 100W)



**023475 | Пульт**  
SMART-R24-DIM Black  
(4 зоны, 2.4G)



**031935 | Пульт**  
SMART-R24-DIM Black  
(8 зон, 2.4G)



**033762 | Панель**  
SMART-P20-MIX-G-IN  
Black (12-24V, 4x3A,  
Rotary, 2.4G)



**033752 | Панель**  
SMART-P1-DIM-G-IN White  
(3V, Rotary, 2.4G)



**025136 | Панель**  
Rotary SMART-P19-MIX  
(3V, 2.4G)



**029921 | Панель**  
Rotary SMART-P100-DIM  
Black (3V, 2.4G)




**024184 | Диммер**  
SMART-D3-DIM  
(12-24V, 8A, 2.4G)



**034501 | Диммер**  
SMART-TUYA-WIFI-MIX-SUF  
(12-36V, 2x5A, 2.4G)




**021316 | Диммер**  
VT-S08-1x25A (12-24V, ПДУ  
Стик 12кн, RF)



**047187 | Коннектор**  
FIX-MONO-8mm-2pin-STW



**047188 | Коннектор**  
FIX-MONO-8mm-2pin-STW



**047195 | Коннектор**  
угловой FIX-MONO-8mm-  
2pin-STW

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Серия UL-A140 24V 15W/m



CRI > 90



24 В





15 Вт/м



140 LED



## УПАКОВКА

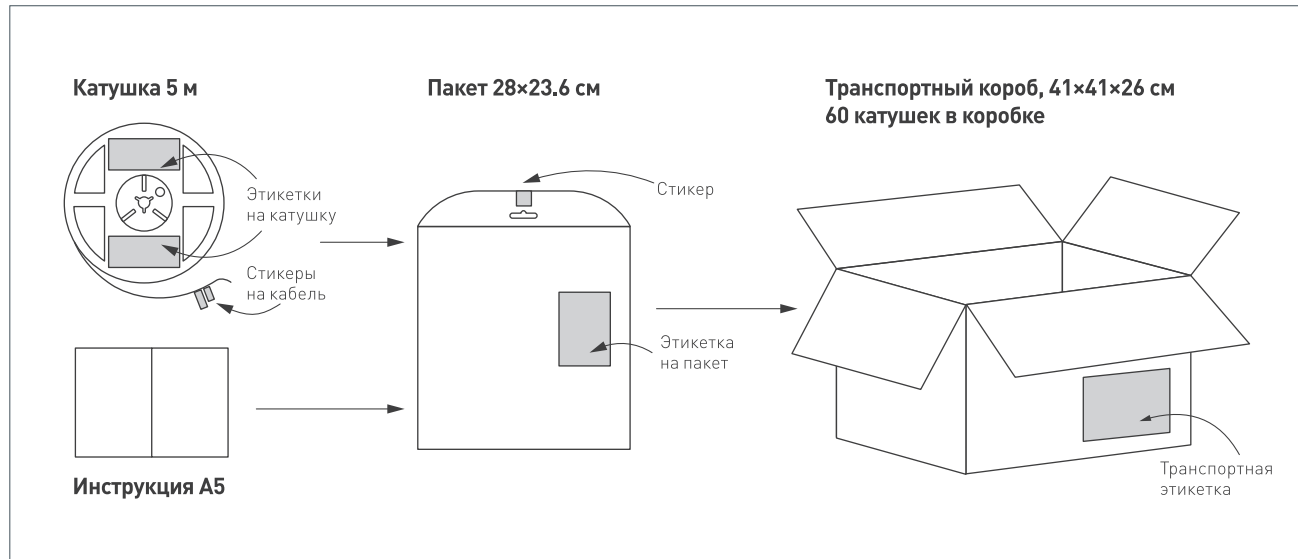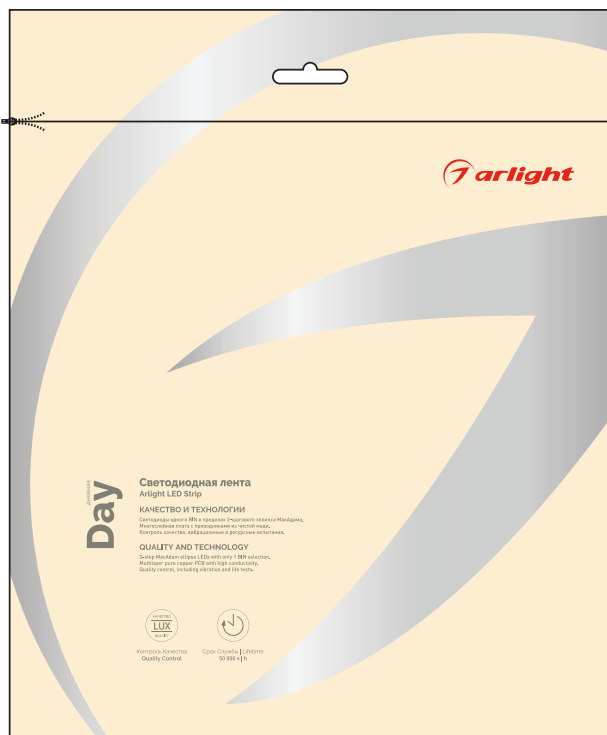

Упаковка, катушка	5 м
Вес упаковки	130 г
Вес транспортной коробки	7,8 кг