



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ SL-MINI-10-2000 BLACK

ОПИСАНИЕ

- ↗ Накладной миниатюрный профиль, выполненный в черном цвете.
- ↗ Создание тонких линий света благодаря малой ширине и оптимальной высоте.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- ↗ Подходит для встраивания в паз.
- ↗ Для светодиодных лент шириной до 7 мм.



7 мм



Накладной






Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	049018
Модель	SL-MINI-10-2000 BLACK
Цвет	черный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000x10x8.8 мм
Ширина площадки для лент	7.5 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	10 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

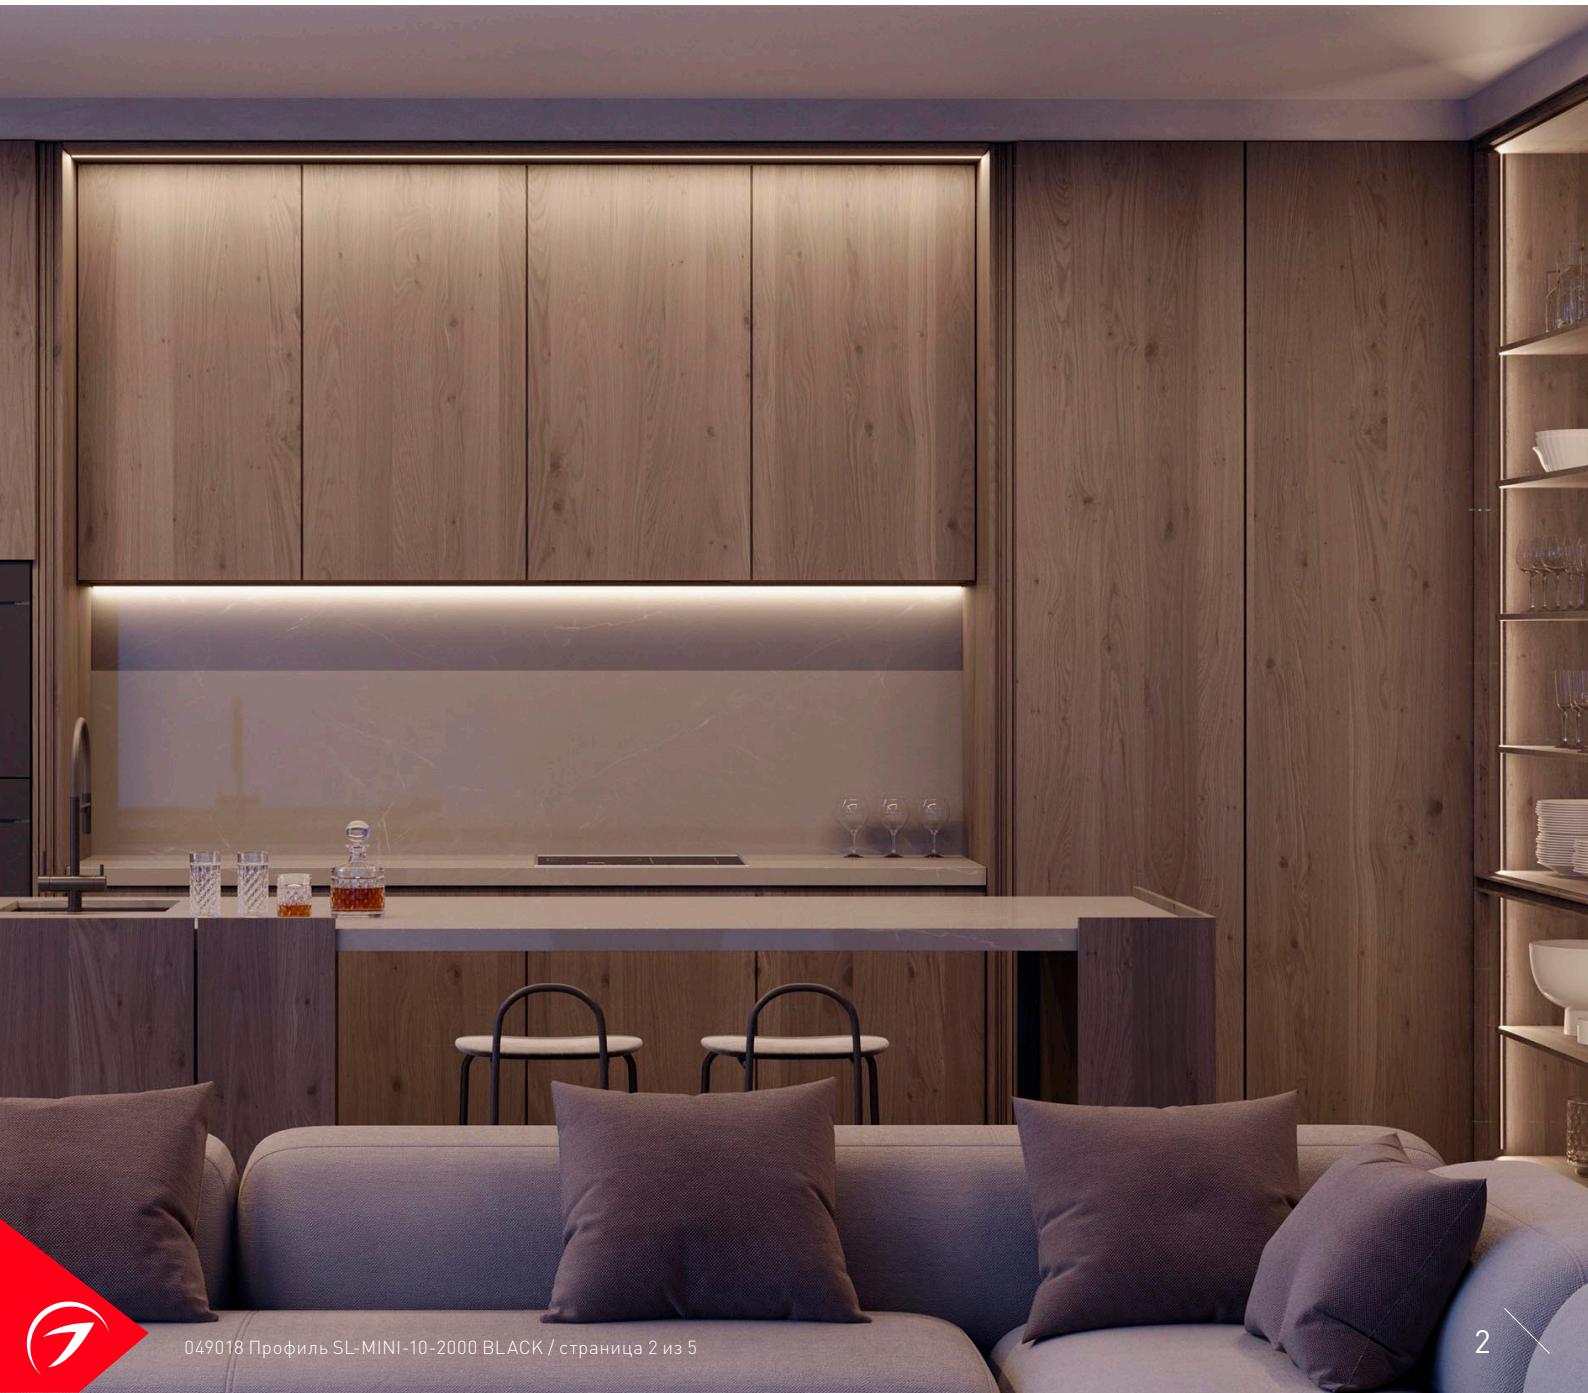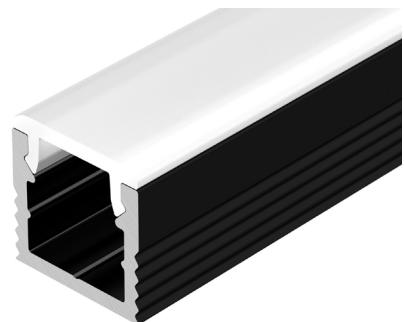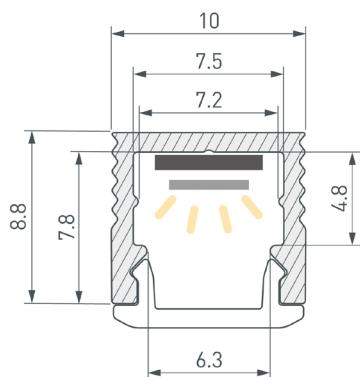


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:




1 / Просверлите отверстия в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

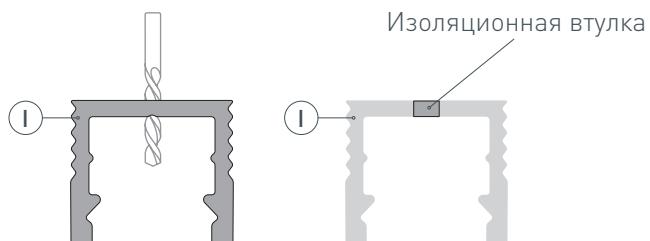


2 / Закрепите держатели ⑥ на поверхности и выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

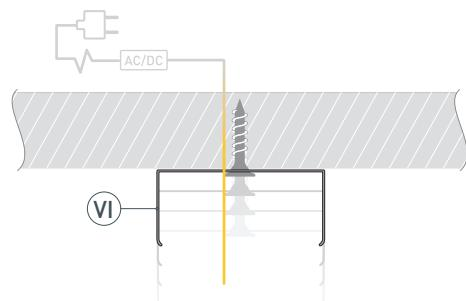

3 / Установите на профиль ① глухие заглушки ③ или заглушки с отверстием ⑤. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите в профиль ① светодиодную ленту ④ и пропустите кабель питания ленты через изоляционную втулку в профиле ① либо через отверстие в заглушке ⑤.

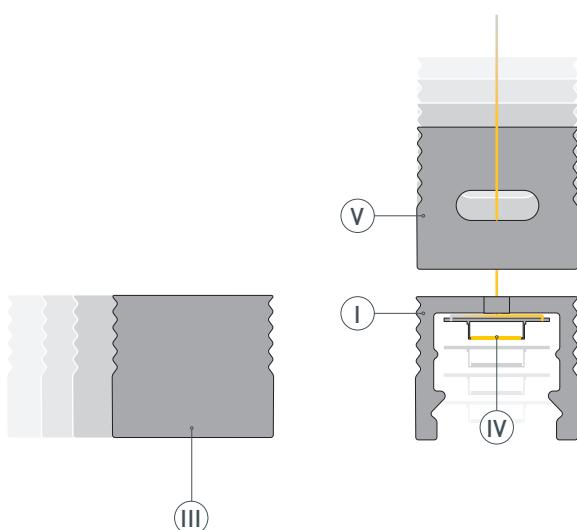


4 / Установите на профиль (I) экран (II).



5 / Установите профиль (I) в держатели (VI) до щелчка.

Подключите светодиодную ленту (IV) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты.

Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

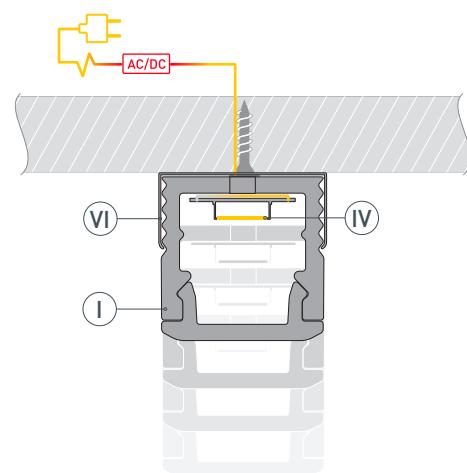

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



049021

SL-W9-2000 OPAL


Держатель



049444

SL-MINI-10 BLACK

Заглушка

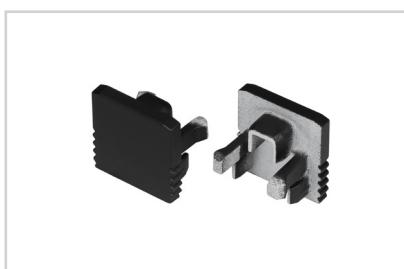

049414

SL-MINI-10 BLACK глухая

Заглушка



049415

SL-MINI-10 BLACK с отверстием