


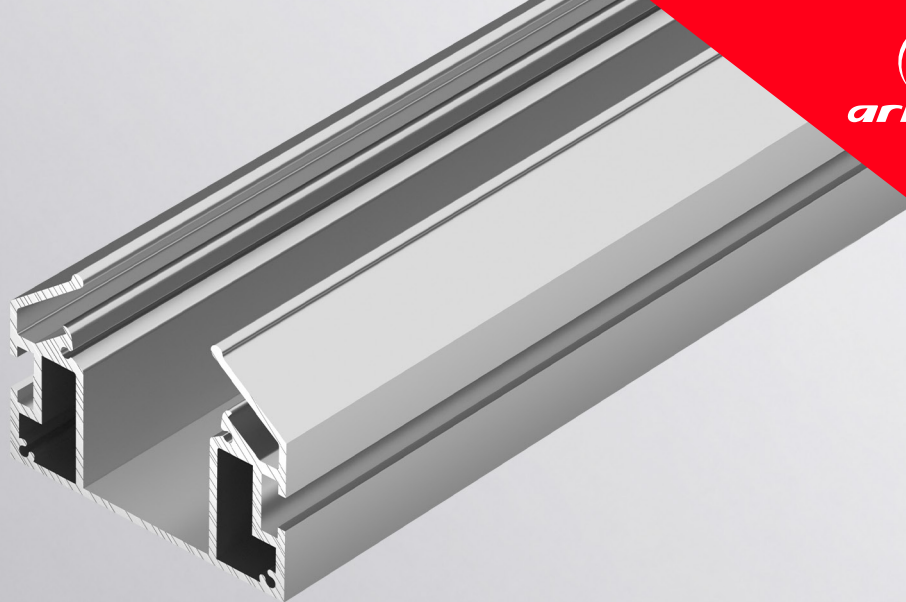

Электронная документация

ПРОФИЛЬ-ДЕРЖАТЕЛЬ MAG-STRETCH-25-2000 (5LN)

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый профиль-держатель для установки осветительного магнитного шинопровода серии MAG-TRACK-2538 (5LN) в натяжной потолок.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для установки осветительного магнитного шинопровода серии MAG-TRACK-2538 (5LN) в натяжной потолок.



Накладной






Серебристый

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	056188
Модель	MAG-STRETCH-25-2000 (5LN)
Цвет	 серебристый
Покрытие	без покрытия
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для установки трека MAG-TRACK-2538 (5LN)
Размеры профиля	2000×56.5×39.7 мм
Ширина площадки для шинопровода	26 мм

ЧЕРТЕЖ

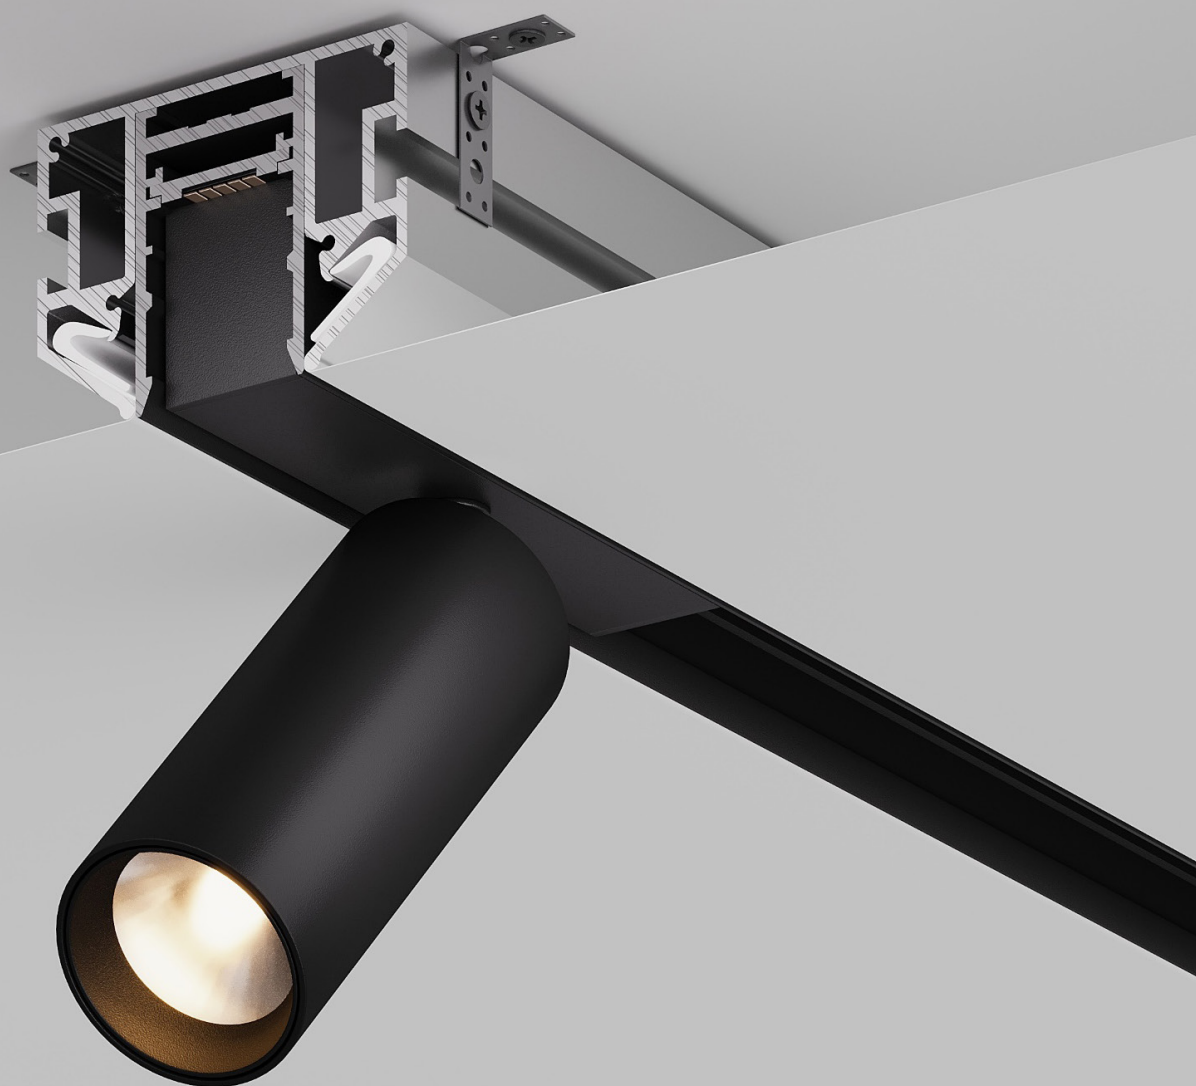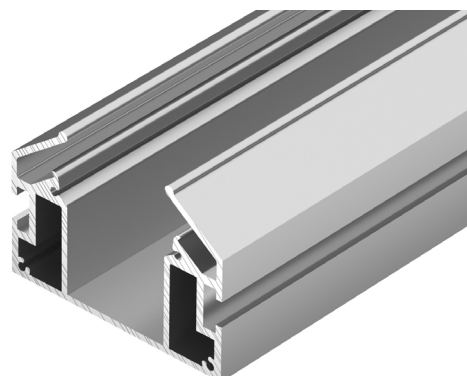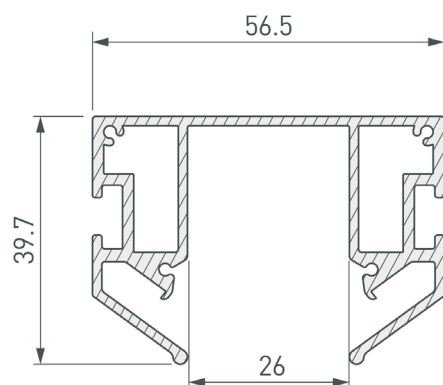

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ-ДЕРЖАТЕЛЯ

Установка профиля-держателя в натяжной потолок
Необходимые компоненты:

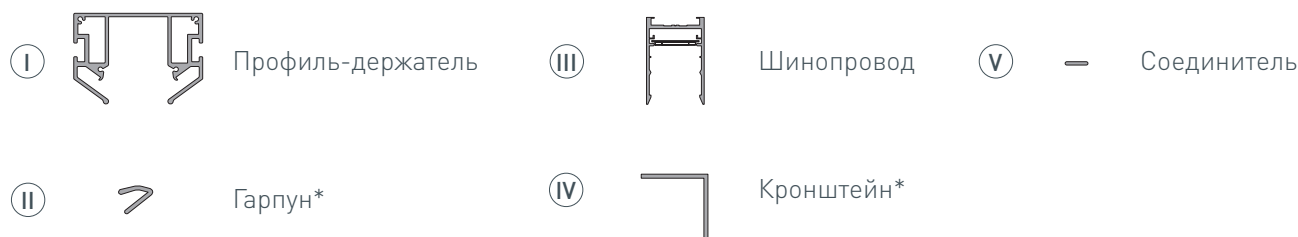

- 1 /** Распилите профили-держатели ① необходимой длины и под нужным углом. Для соединения отрезков профиля ① используйте прямые либо угловые соединители ⑤ в зависимости от нужной конструкции. Зафиксируйте соединителями ⑤ отрезки профилей ① с помощью шестигранного ключа.



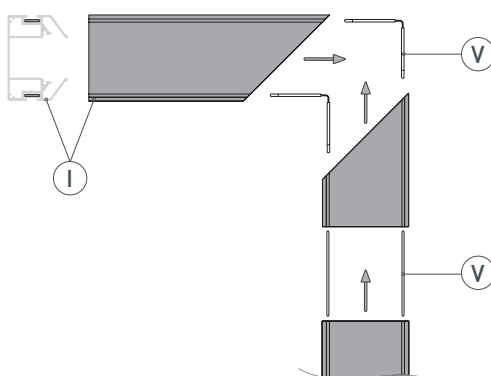



Рис. 1. Виды соединений

- 2 /** Закрепите профиль-держатель ① на поверхности с помощью кронштейнов ④ и выведите кабель питания. Если необходимо создать линию света, заканчивающуюся посередине потолка, дополнительно установите заглушку MAG-STRETCH-CAP-25 (5LN).

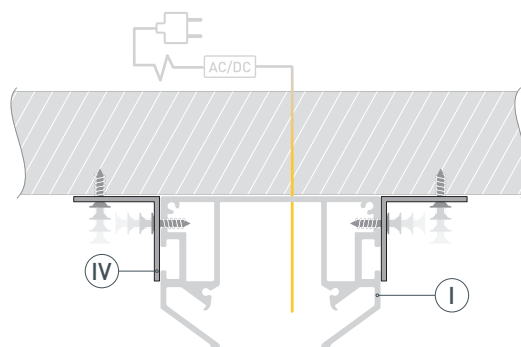


* Комплектующие для натяжных потолков доступны непосредственно при заказе натяжных потолков, сопутствующие товары можно выбрать из ассортимента Arlight.

- 2** / Закрепите полотно натяжного потолка с помощью гарпуна ② к профилю-держателю ①.

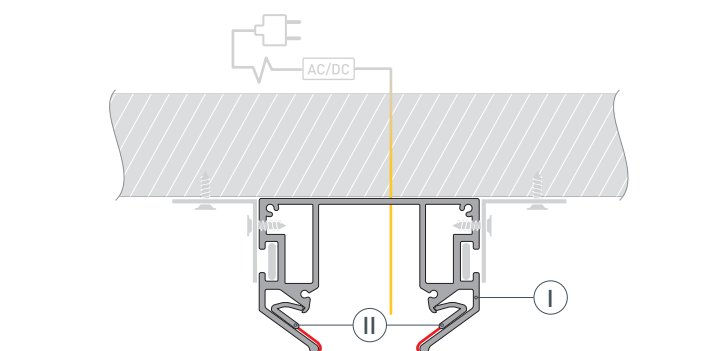

- 3** / Установите шинопровод ③ в профиль-держатель ①. Выполните подключение шинопровода согласно инструкции к нему.

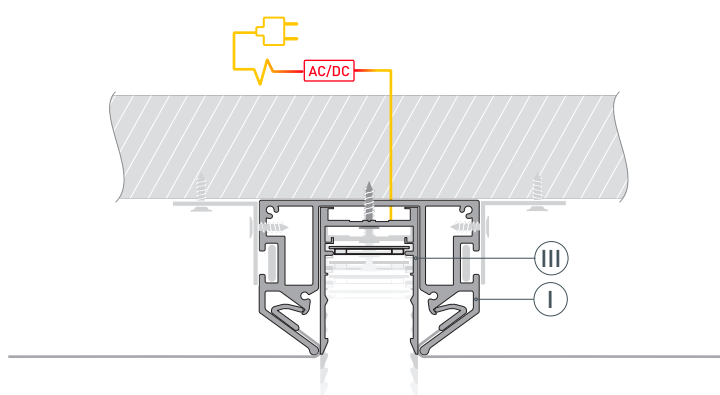

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Трек



045997
MAG-TRACK-2538-1000 (BK, 5LN)

Трек



046282
MAG-TRACK-2538-2000 (BK, 5LN)

Трек



046283
MAG-TRACK-2538-3000 (BK, 5LN)

Трек



050217
MAG-TRACK-2538-1000 (WH, 5LN)

Трек




050220
MAG-TRACK-2538-2000 (WH, 5LN)

Трек




050221
MAG-TRACK-2538-3000 (WH, 5LN)

Заглушка

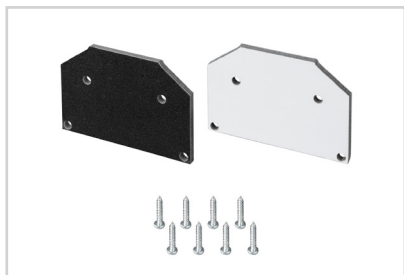

056189
MAG-STRETCH-CAP-25 (5LN)

Соединитель

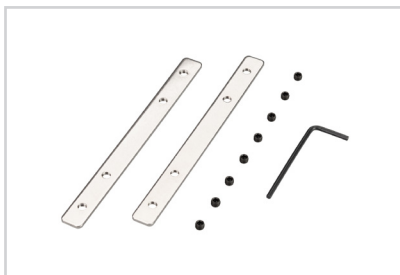

031806
SL-COMFORT-2542-180 Set

Соединитель



060398
MAG-STRETCH-ORIENT-L90 Set